



Q [l/h]

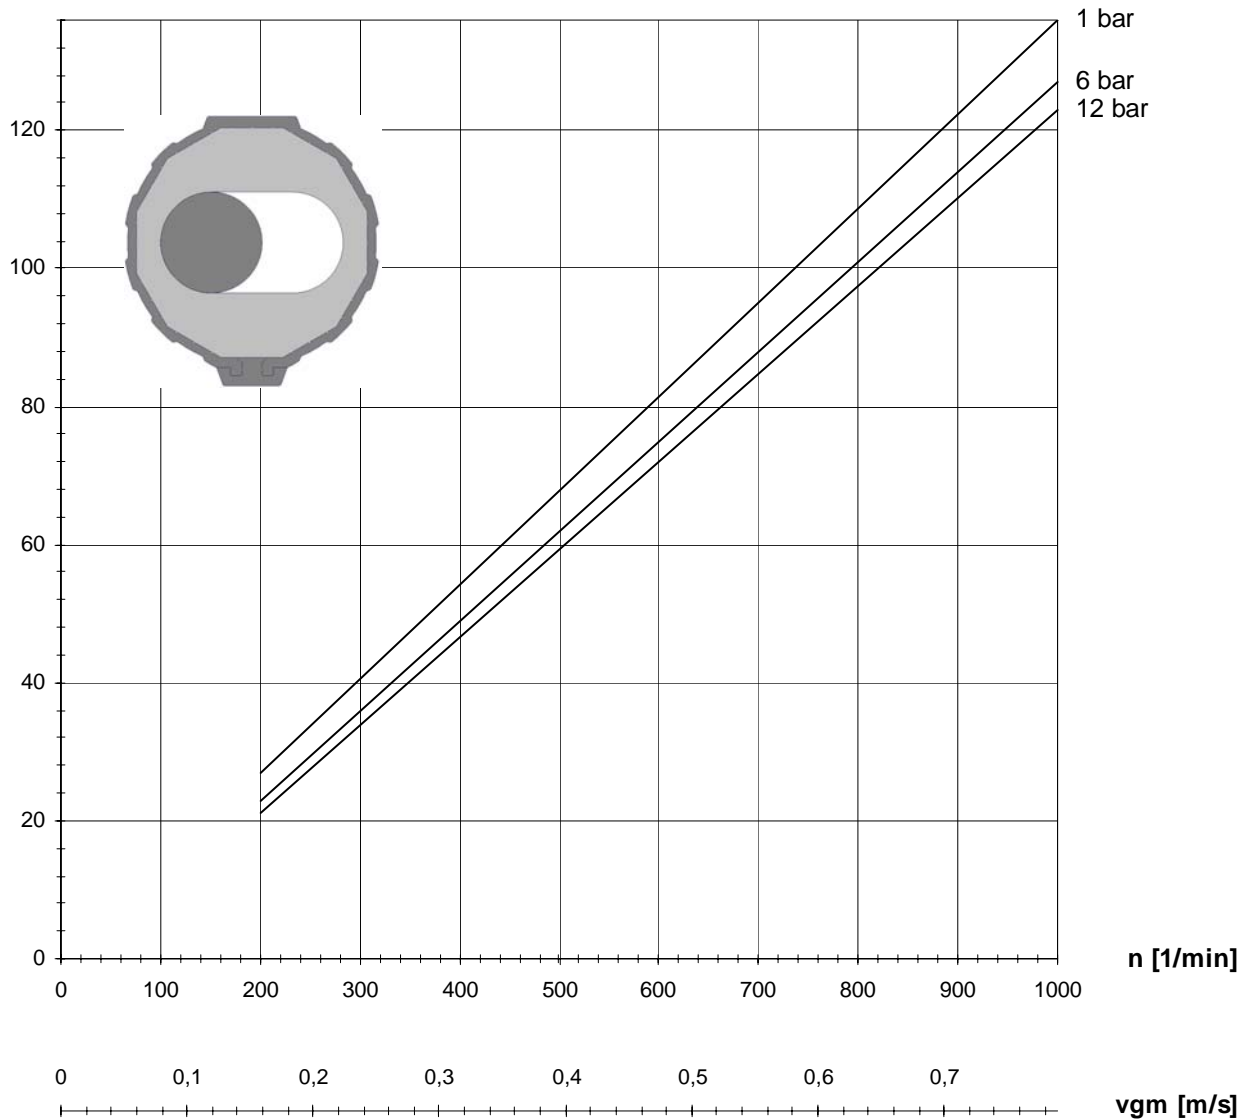

P [kW]

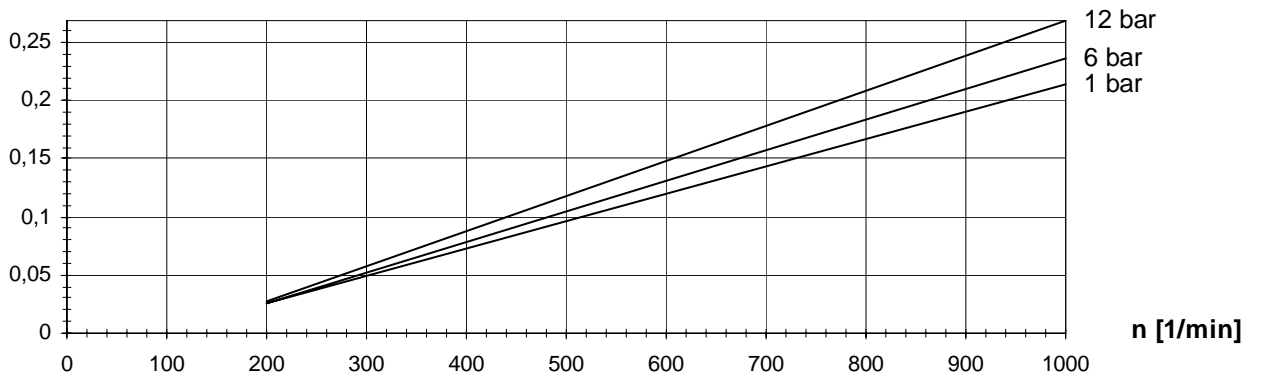


Losbrechmoment / starting torque T(L) = 6 Nm


Druck / pressure	T
1 bar	2,39 Nm
6 bar	2,48 Nm
12 bar	2,58 Nm

Gültigkeit für Wasser (1 cP) bei 20 °C. Toleranzen nach VDMA 24284 (+10%/-5%).
 Valid for water (1 cP) at 20 °C (70 °F). Tolerances are in accordance with VDMA 24284 (+10%/-5%).

Q [l/h]

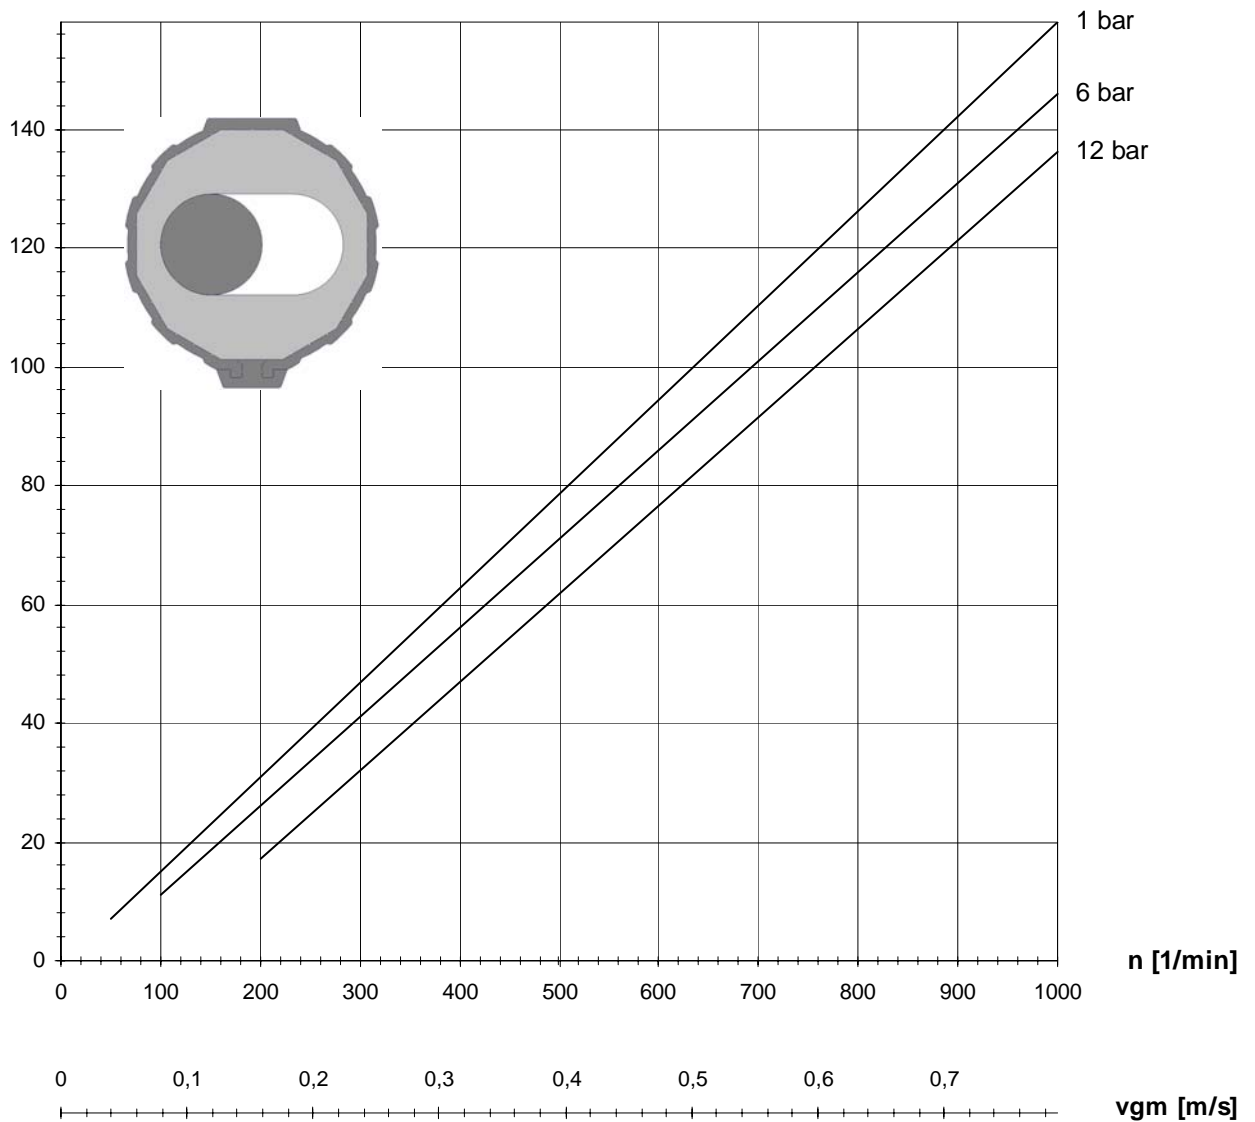

P [kW]

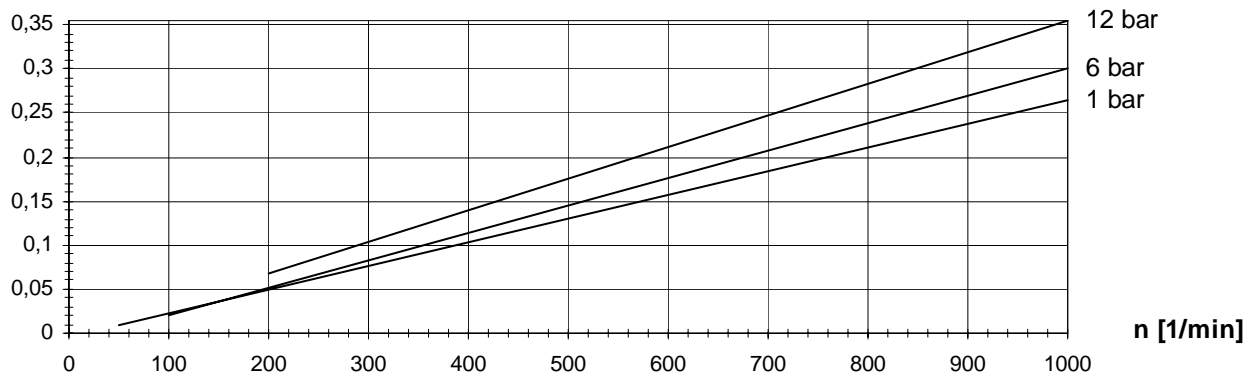


Losbrechmoment / starting torque T(L) = 6 Nm


Druck / pressure	T
1 bar	2,52 Nm
6 bar	2,86 Nm
12 bar	3,39 Nm

Gültigkeit für Wasser (1 cP) bei 20 °C. Toleranzen nach VDMA 24284 (+10%/-5%).
 Valid for water (1 cP) at 20 °C (70 °F). Tolerances are in accordance with VDMA 24284 (+10%/-5%).

Q [m³/h]

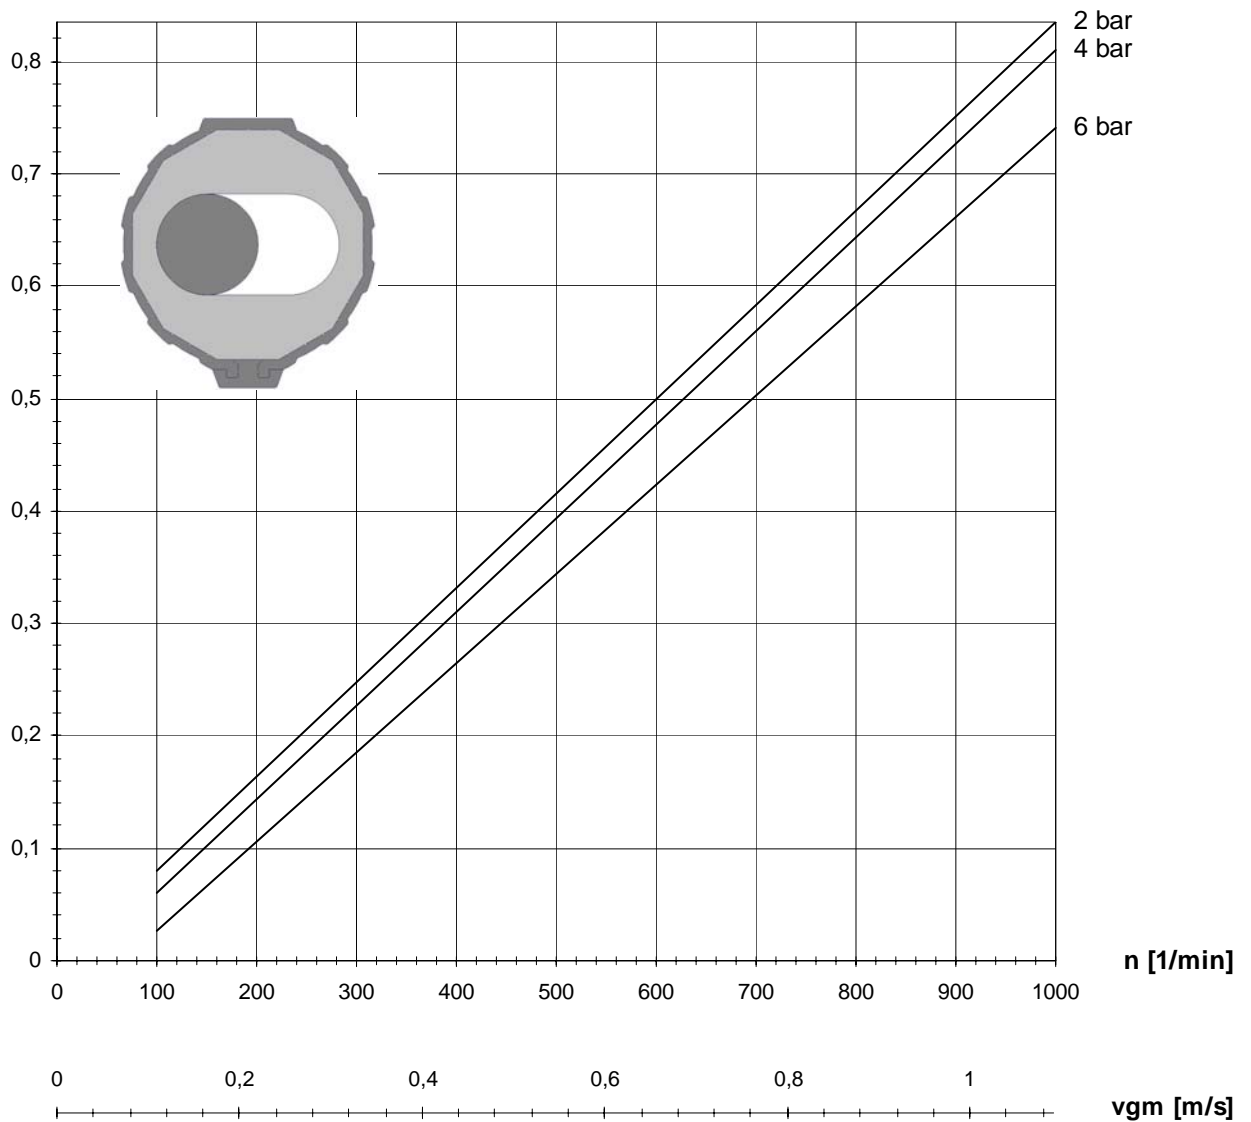

P [kW]

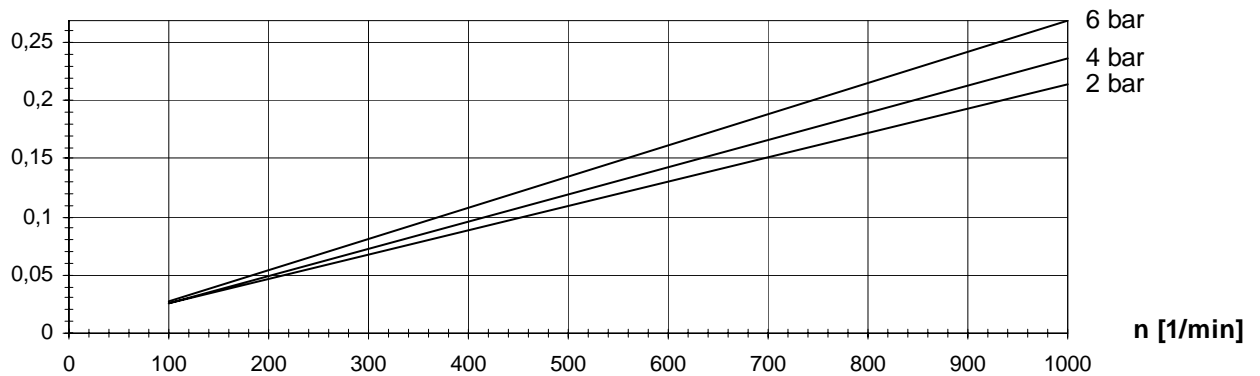


Losbrechmoment / starting torque T(L) = 6 Nm


Druck / pressure	T
2 bar	2,39 Nm
4 bar	2,48 Nm
6 bar	2,58 Nm

Gültigkeit für Wasser (1 cP) bei 20 °C. Toleranzen nach VDMA 24284 (+10%/-5%).
Valid for water (1 cP) at 20 °C (70 °F). Tolerances are in accordance with VDMA 24284 (+10%/-5%).

Q [m³/h]

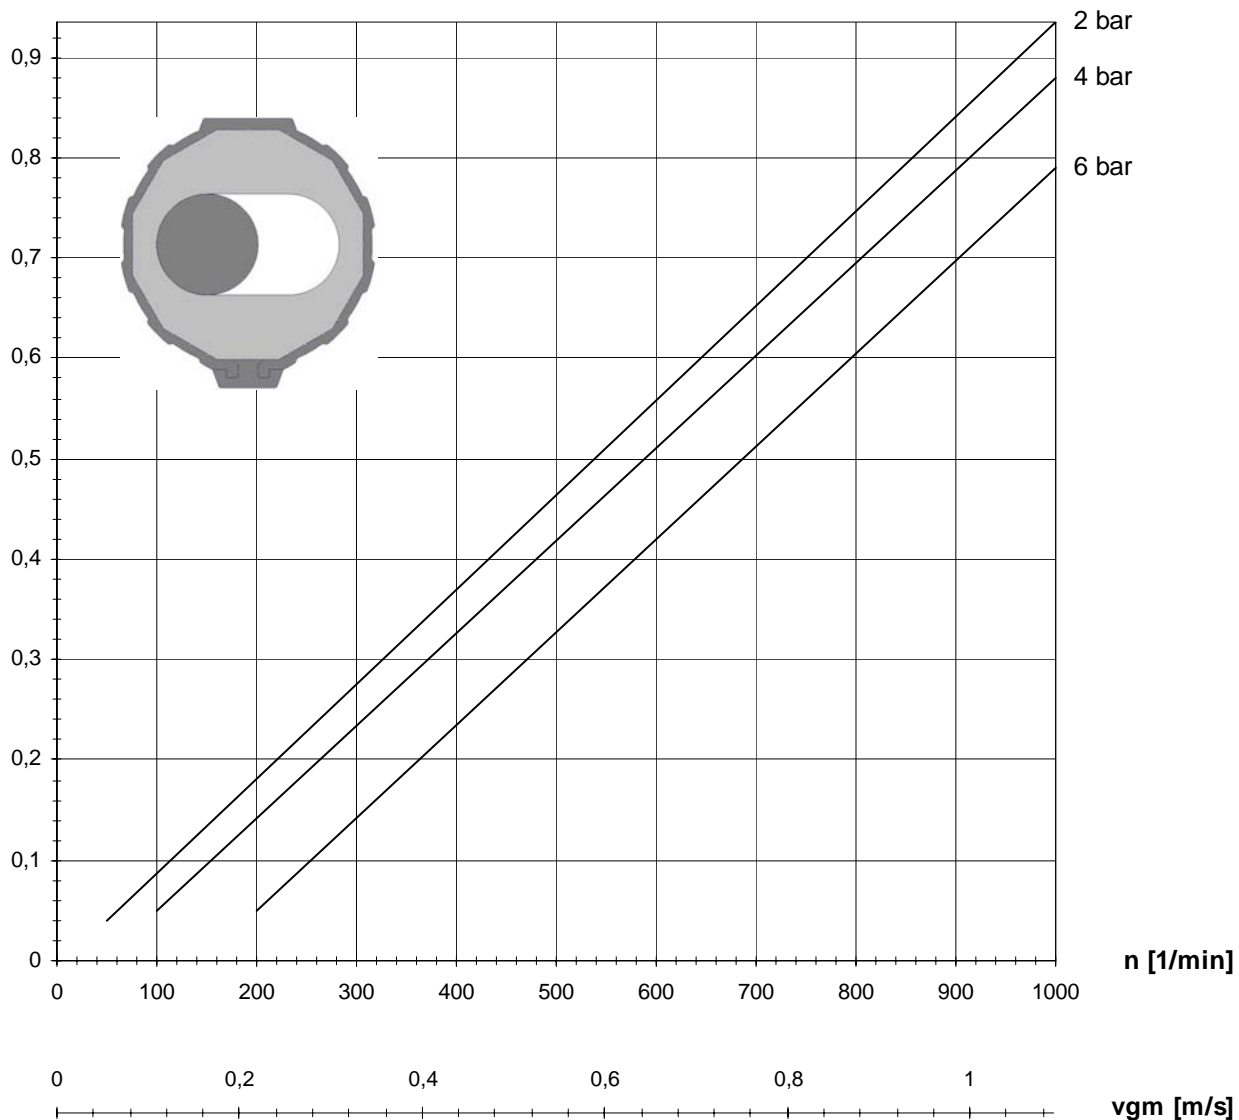

P [kW]

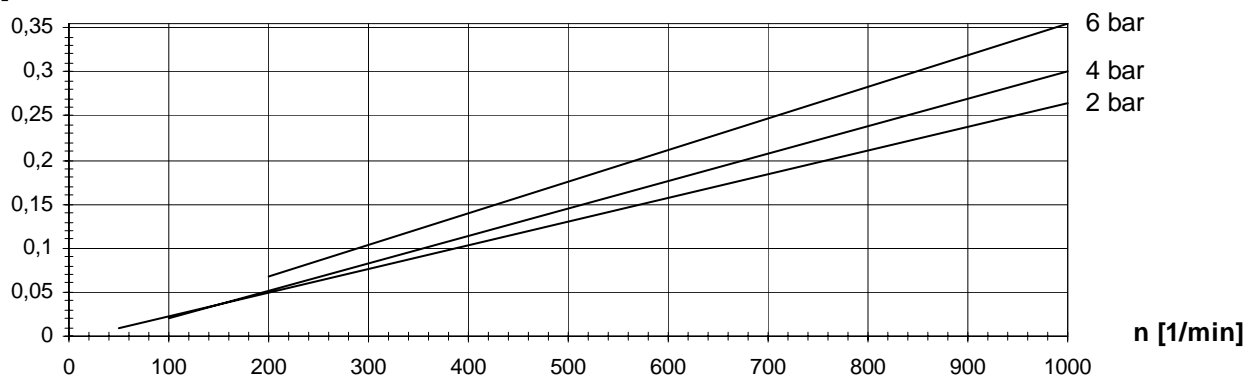

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 6 Nm

Druck / pressure	T
2 bar	2,52 Nm
4 bar	2,86 Nm
6 bar	3,39 Nm

Gültigkeit für Wasser (1 cP) bei 20 °C. Toleranzen nach VDMA 24284 (+10%/-5%).
 Valid for water (1 cP) at 20 °C (70 °F). Tolerances are in accordance with VDMA 24284 (+10%/-5%).